

K-1500SPA



Modelo K-1500SPA

Modelo K-1500SPA Máquina para Desentupir Tubos e Esgotos

Desobstrui redes de Ø 4" a 10" (100mm – 250 mm). A K-1500SPA, está disponível com motor elétrico Bi-Volt de 1 HP (110V/220V).

Dispõe de potência e alta rotação para execução de serviços em prefeituras, prédios, indústrias e instituições. É uma máquina de funcionamento seguro, para trabalhos pesados em coletores e ramais secundários.

Ao soltar a alavanca o cabo espiral é liberado e deixa de girar instantaneamente. Porém o motor elétrico continua girando.


Características

- Motor elétrico Bi-Volt, com sistema de partida eletrônica que elimina patinados.
- Alavanca de acionamento, desliga a força instantaneamente ao soltar a alavanca.
- Transmissão via uma polia e duas correias dentadas.
- Novo desenho do carro, mais leve e que permite o transporte do porta-cabo.

Características Técnicas

- Dimensão do cabo 7/8" ou 1 1/4"
- Capacidade 3" a 10" até 61 metros
- Potência 1CV - 600RPM

Equipamento Standard

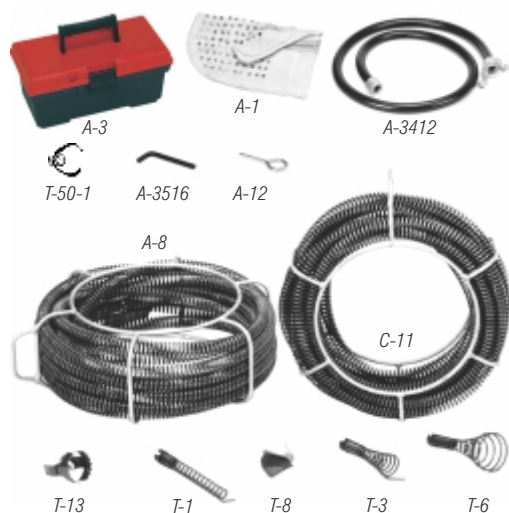

Equipamento Standard

No. Catálogo	Descrição
59415	1 Mangueira Guia
62280	32m de cabo C11 de 1 ¼ X 4,57m
59205	1 Luva esquerda A-1
59225	1 Chave desacopladora A-12
-	1 Chave "allen" 5/16" A-3516
62840	1 Ponta T-1
63105	1 Ponta T-3
63195	1 Ponta T-6
98070	Conjunto de laminas T-13
63205	1 Ponta Espada T-8
98035	1 Ponta Alicata cortadora 3" T-50-1
59360	1 caixa de ferramentas A-3
59470	1 Porta cabos A-8
61970	1 Ponta serra copo 2 ½" T-13

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
13663	K-1500SPA	Máquina com equipamento Standard – Bi-volt (110/220V)	150	68